
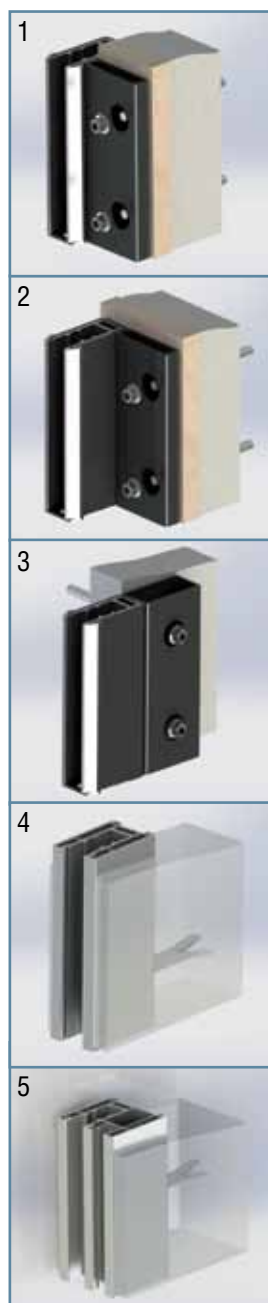


Il sistema PREDISPOSIZIONE

Il cassonetto è il cuore del sistema destinato a ospitare la grata a scomparsa e il meccanismo di apertura e chiusura. Realizzato in lamiera zincata anticorrosione e verniciato con polveri epossidiche, a richiesta può essere rivestito con materiali termoisolanti e fonoassorbenti che garantiscono un livello di risparmio energetico di classe A+.

I montanti sono realizzati in estruso di alluminio con sezione antistrappo e verniciati con polveri epossidiche anticorrosione. Disponibili in versione da esterno e da interno con binario singolo o doppio per lo scorrimento della tapparella.

Il motore elettrico insonorizzato e autofrenante, di potenza variabile in base alle dimensioni e alle caratteristiche del manto scelto.

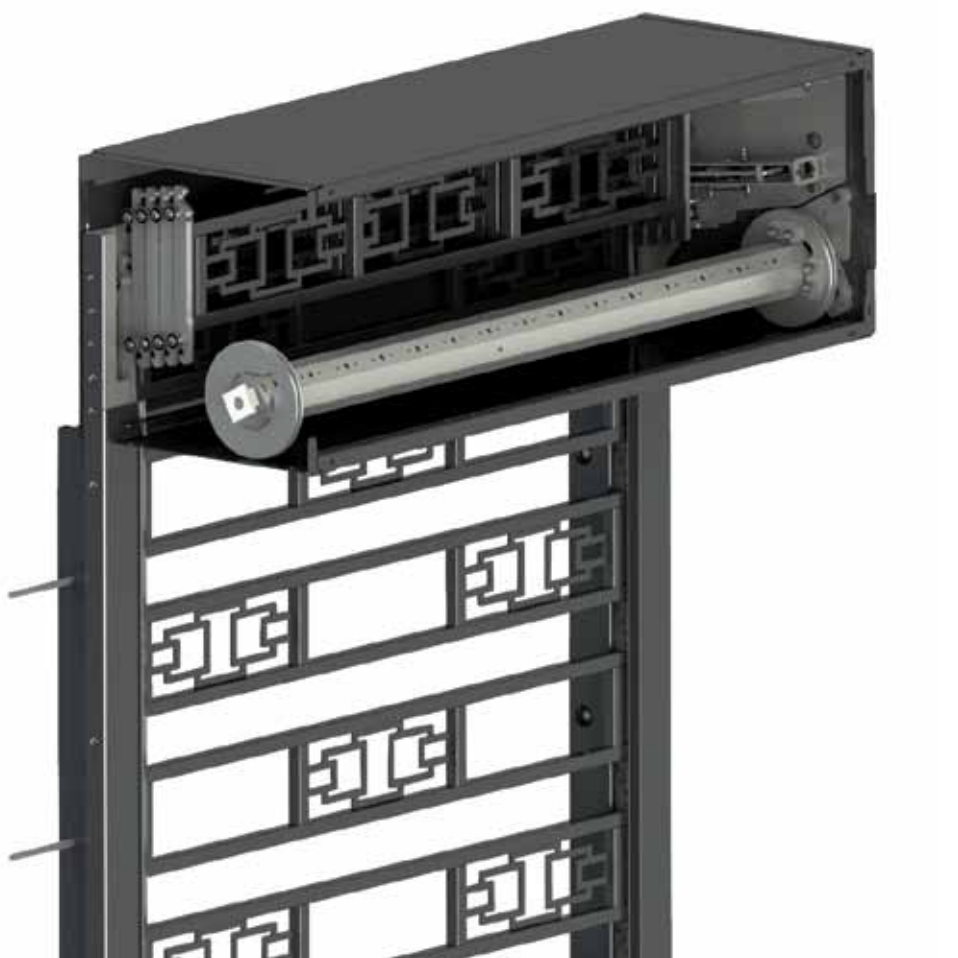

1 - montante standard per sistemi da esterno

2 - montante per sistemi da interno ed esterno per soluzioni decentrate

3 - montante per sistemi da interno ed esterno con fissaggio frontale

4 - binario per sistemi da interno solo grata

5 - binario per sistemi da interno con tapparella.