




# MANUALE TECNICO

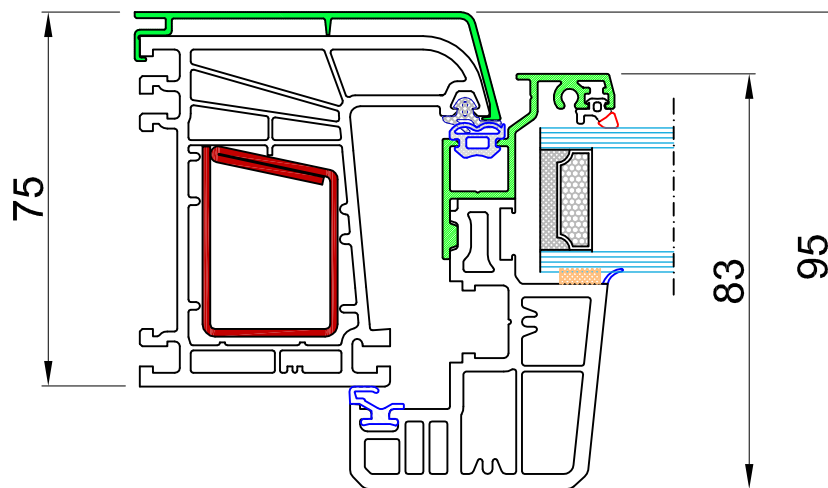

Numero Revisione	Data Revisione	Descrizione	Redattore
	21/10/2015	Prima emissione	Uff. Tecnico



## APPLICAZIONI PERIMETRALI

Tipo **A** utilizzabile sui 4 lati

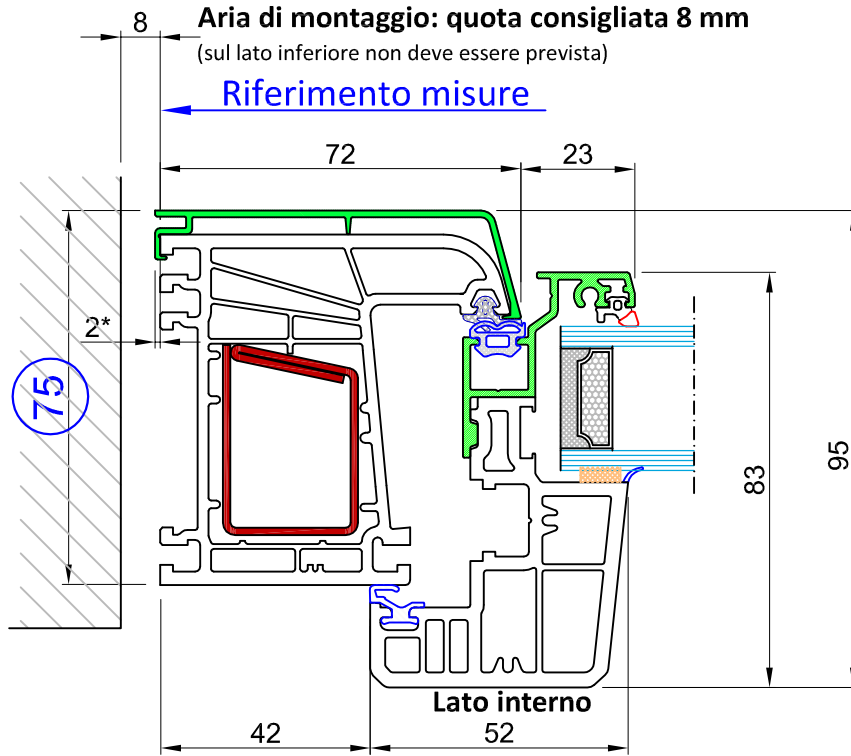

\* Nota: La cartella nella parte esterna crea uno spessore di +2mm per lato rispetto alla quota di riferimento

Tipo **G** utilizzabile sui 4 lati


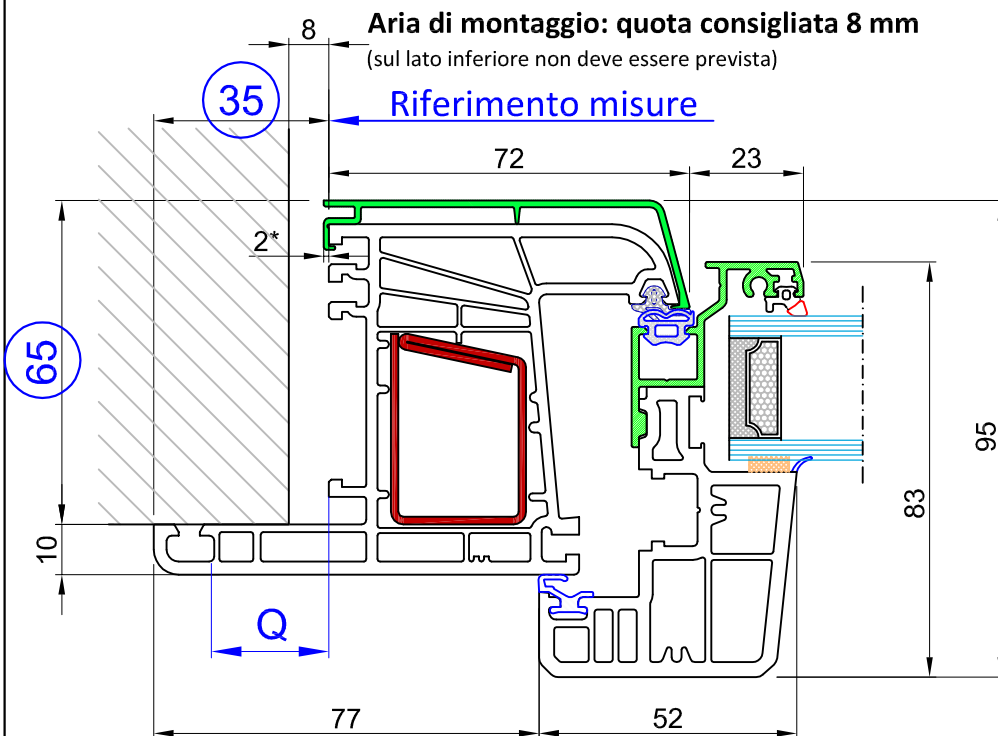


Può essere richiesta la rifilatura dell'aletta, indicando la quota "Q"  
Q=0-5-10-15-20-25 mm

\* Nota: La cartella nella parte esterna crea uno spessore di +2mm per lato rispetto alla quota di riferimento

## APPLICAZIONI PERIMETRALI



Tipo **L** utilizzabile sui 4 lati

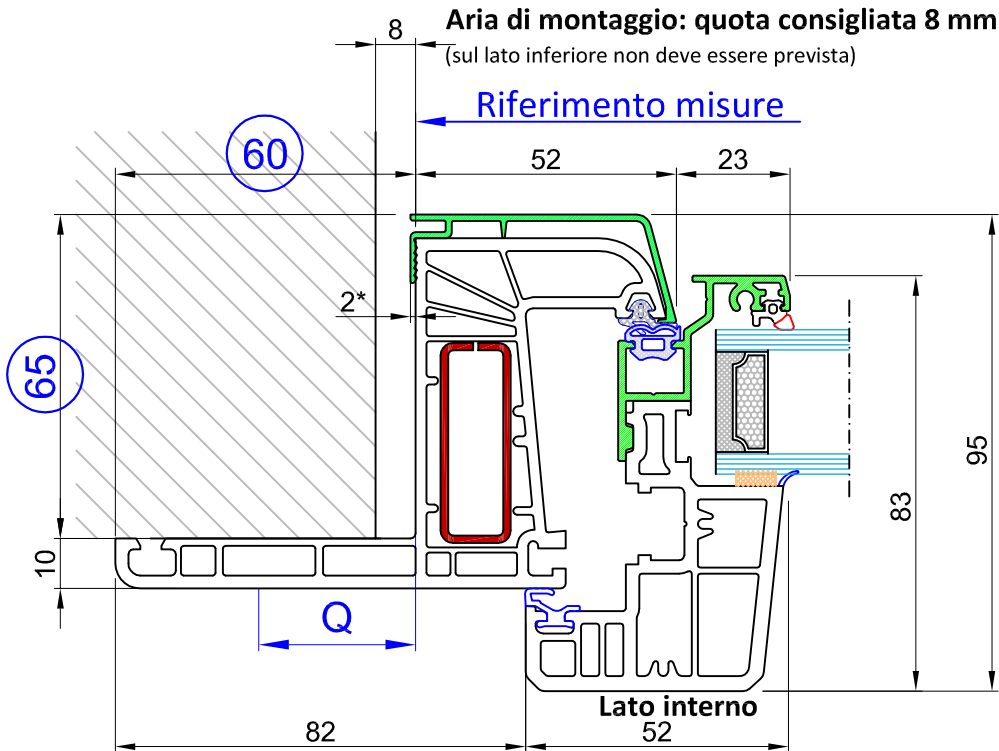

**\* Nota: La cartella nella parte esterna crea uno spessore di +2mm per lato rispetto alla quota di riferimento**

Può essere richiesta la rifilatura dell'aletta, indicando la quota "Q"  
Q=0-5-10-15-20-25-30-35-42-50 mm

Tipo **N** utilizzabile sui 4 lati

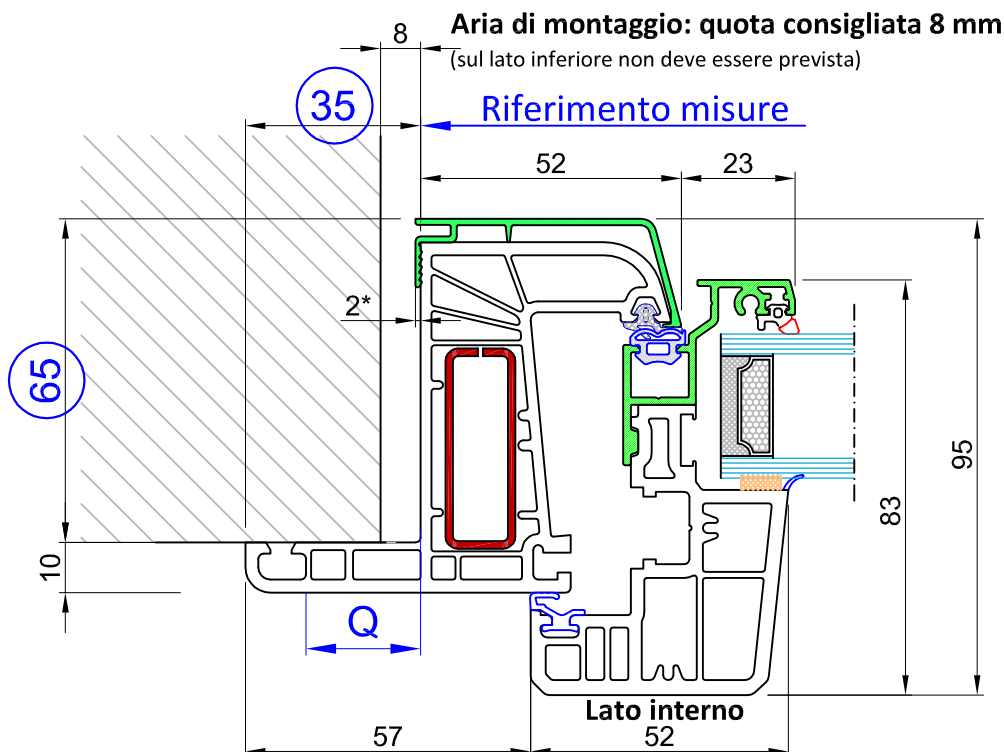


**\* Nota: La cartella nella parte esterna crea uno spessore di +2mm per lato rispetto alla quota di riferimento**

Può essere richiesta la rifilatura dell'aletta, indicando la quota "Q"  
Q=0-5-10-15-20-25 mm

## APPLICAZIONI PERIMETRALI

Tipo **S** utilizzabile solo sul lato inferiore (soglia in alluminio a taglio termico)

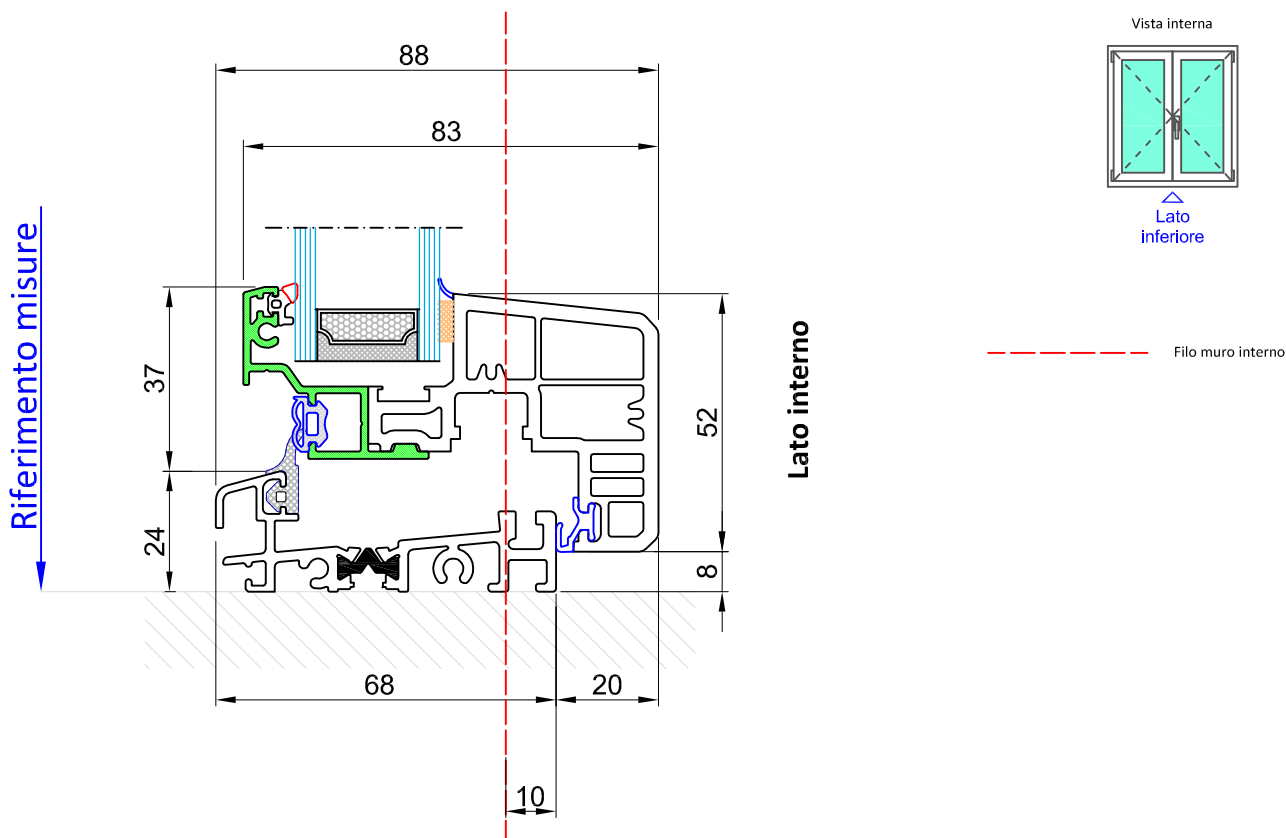

La soglia in alluminio a taglio termico è disponibile in due colori (grigio e nero), ed è abbinata al colore del rivestimento esterno in alluminio

## SEZIONI

### Nodo centrale

