Frangisole Linea FORTE

www.modaedile.com

Comando a motoriduttore 230V-50Hz completo di doppio pulsante finecorsa regolabile, connettore Stak 3, esclusa pulsantiera (binario superiore incluso). Guide design in alluminio estruso da 80x48 mm. Verniciate gamma RAL, accessoriate con portalamelle naturali e clips di fissaggio in acciaio inox, discesa lamelle a 37° , clips di sicurezza in acciaio inox su tutte le lamelle, profilo terminale sull'ultima doga. Doghe in alluminio estruso 1,2 mm.

Colori per doghe e guide in alluminio estruso

9010	7038
9001	1013
9006	1015
9007	8014
7035	6005
7016	3013

Consegna
4*
settimane

1007
3004
1000
5014
5018
5002
5009

Consegna
6*
settimane

Accessori e supplementi

* Da ricevimento scheda ordine completa.
NB: I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Dimensioni & Superfici
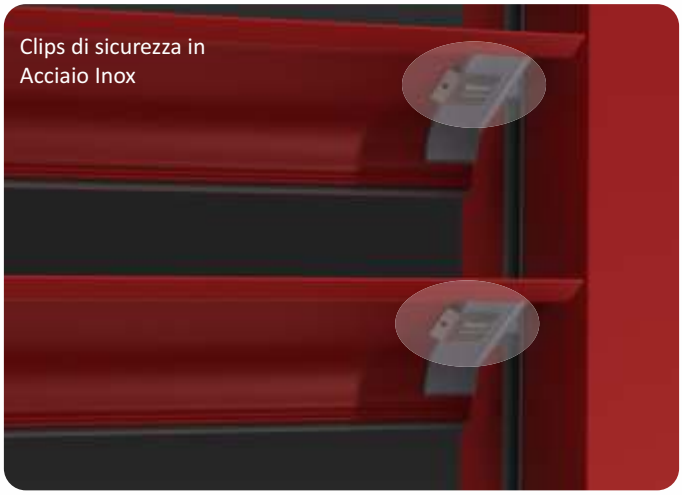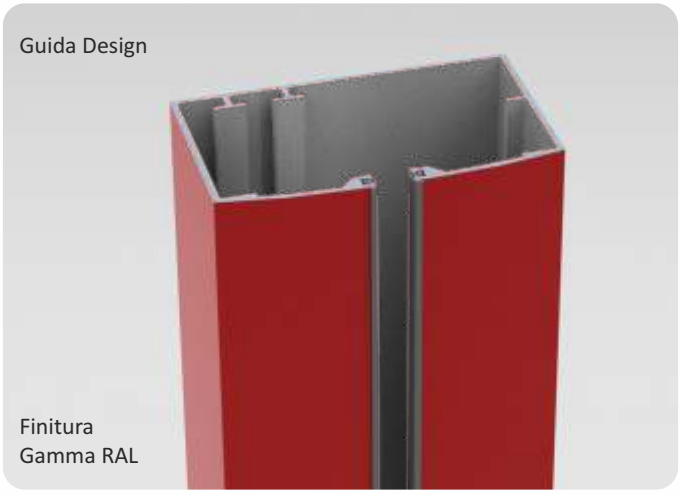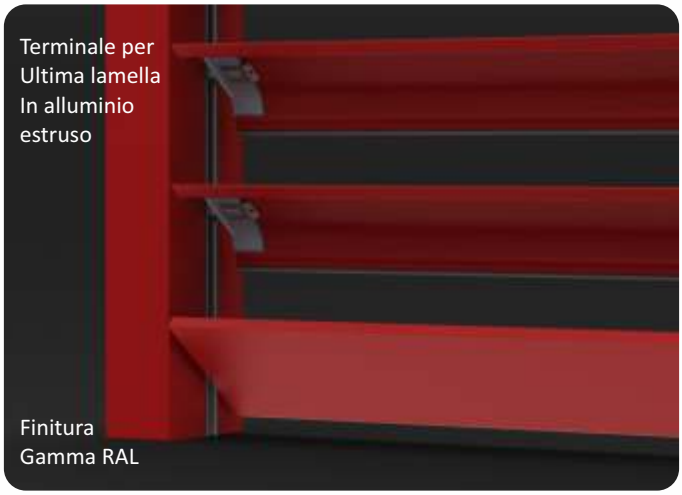
L1 min.	L1 max.	H1 min.	H1 max.	Sup. Max.
650 mm.	3000 mm.	800 mm.	4600 mm.	L1xH1 = 7 m²